[仕 様]

販売名	電動油圧手術台	
商品名	手術台 TS-1200B	手術台 TS-1200SNOB
製造販売届出番号	11B3X00055	
クラス分類	一般医療機器Ⅰ　特定保守管理医療機器	
テーブルトップ寸法	1,970(全長)×500(幅)㎜	
コラムベース寸法	972(全長)×452(幅)㎜	
横転角度(電動)	右下がり25°　左下がり25°	
縦転角度(電動)	頭下がり25°　足下がり25°	
スライド範囲(電動)	頭側300㎜　足側300㎜　*(リバース時は逆)	
腰板角度(電動)	上方向90°　下方向40°　*(リバース時は背板)	
昇降範囲(電動)	520㎜～1,020㎜	545㎜～1,100㎜
頭板角度(手動)	上方向45°　下方向90°	
足板角度(手動)	上方向18°　下方向90°	
足板開脚(手動)	スウィング開脚(左右共15°)	
ジャックナイフ・Vポジション機能(電動)	有り	
水平復帰機能(電動)	有り(横転/縦転/腰板/ジャックナイフ・Vポジション)	
牽引フレーム装着	×	○
コラムベース固定	電動油圧にて車輪が上がり固定(手動による固定解除機能有り)	
カセットレール	テーブルトップ(臥床板)下に標準装備	
ノーマル・リバース(頭板・足板入替え)機能	有り	
バッテリー	標準装備	
定格電圧(周波数)	AC100V (50/60HZ)	
バッテリー電圧	DC24V	
作動荷重	210kg	
水平／原点静止時荷重	475.5kg	
質量	320kg	

[外寸図]

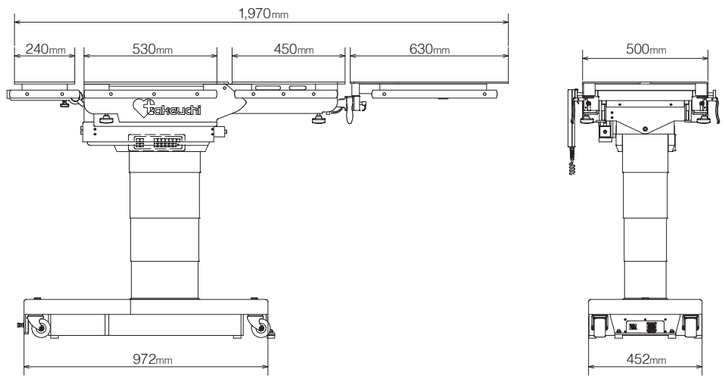

注意

- 事前に添付文書などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、当社および購入店までお問い合わせください。

■販売店欄

製造・販売元 株式会社 竹内製作所

〒332-0003　埼玉県川口市東領家4-2-12
TEL:048-222-2663　FAX:048-222-2613
http://www.takeuchi-medical.co.jp
E-mail:info@takeuchi-medical.co.jp

BS EN ISO 13485:2003　認証番号25134
医療機器製造業許可番号 11BZ000119
医療機器製造販売業許可番号 11B3X00055
販売名:電動油圧手術台TS-1200シリーズ

※おことわり:改良のため仕様や形状が予告なく変わることがあります。

20180800

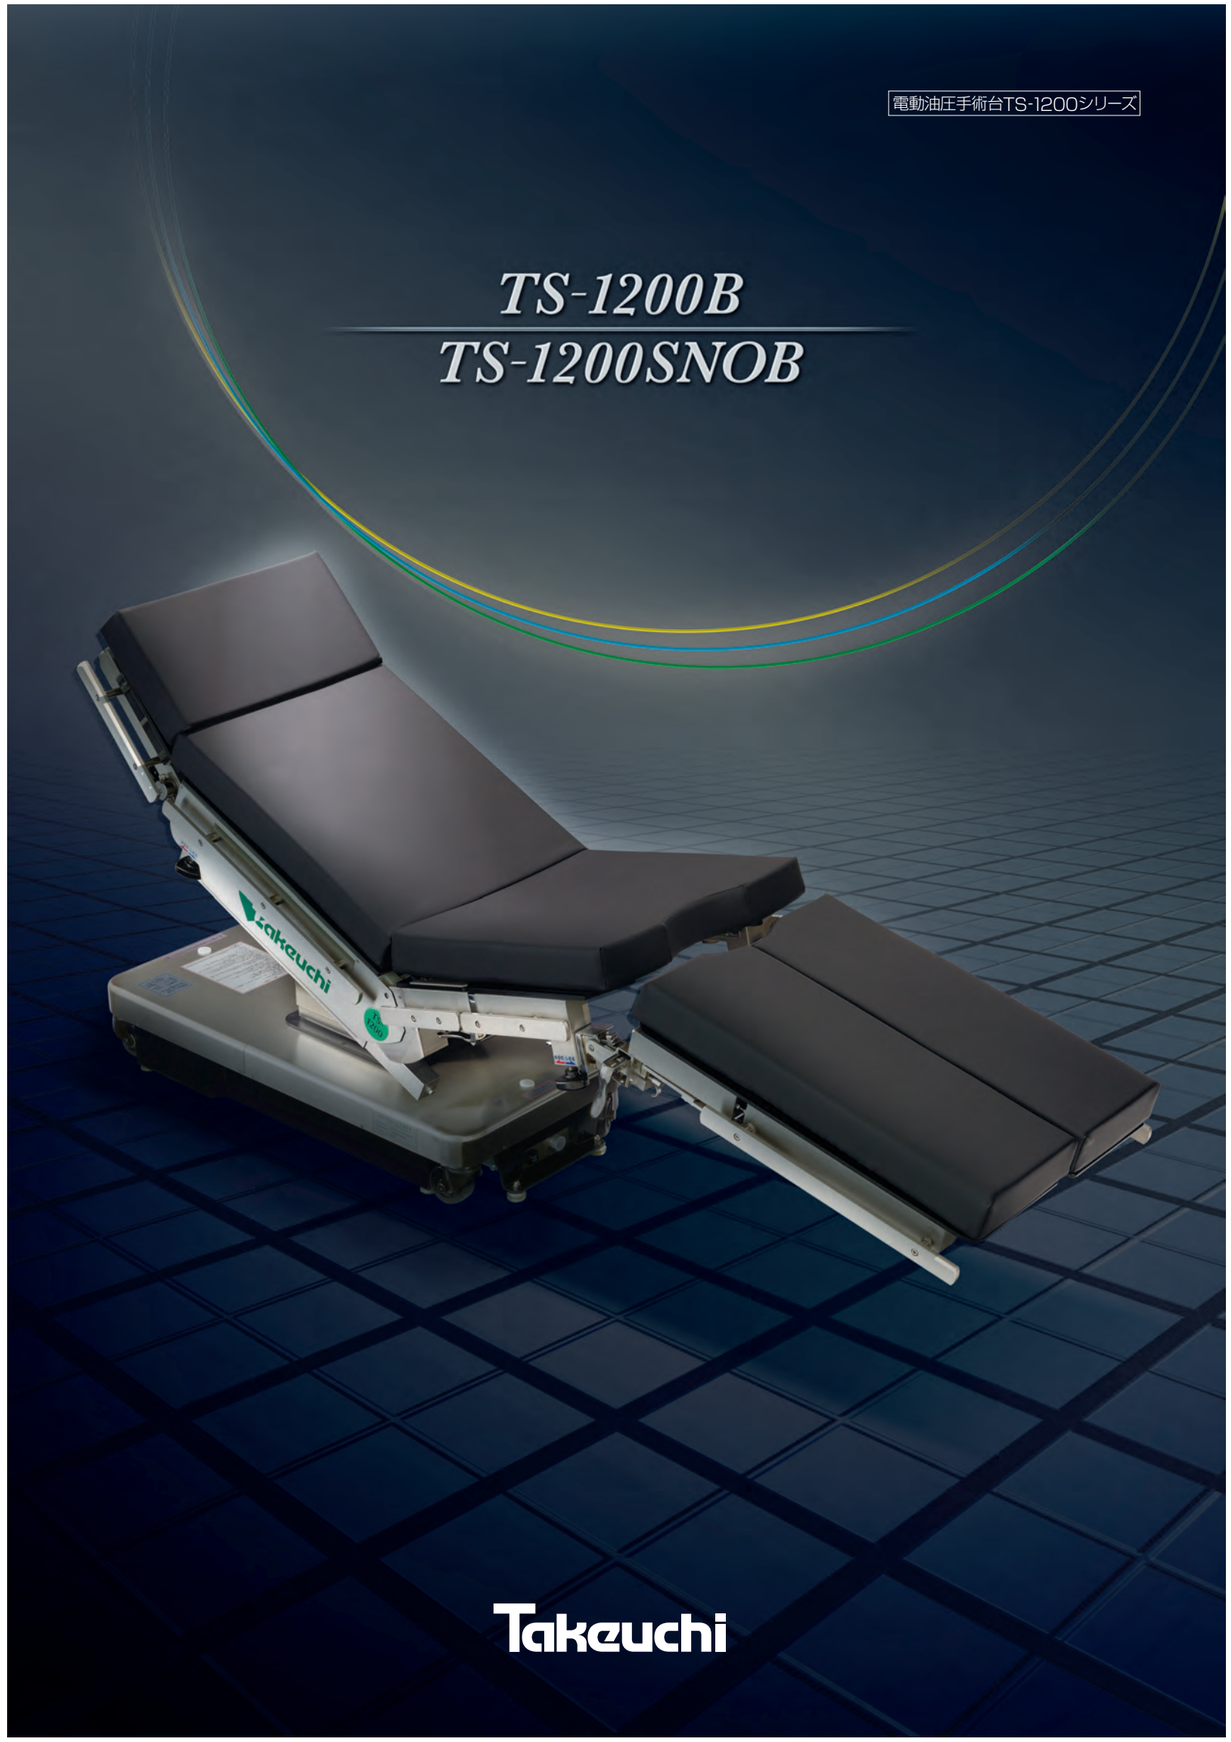

TS-1200B TS-1200SNOB

未来をみすえた最高峰万能手術台。

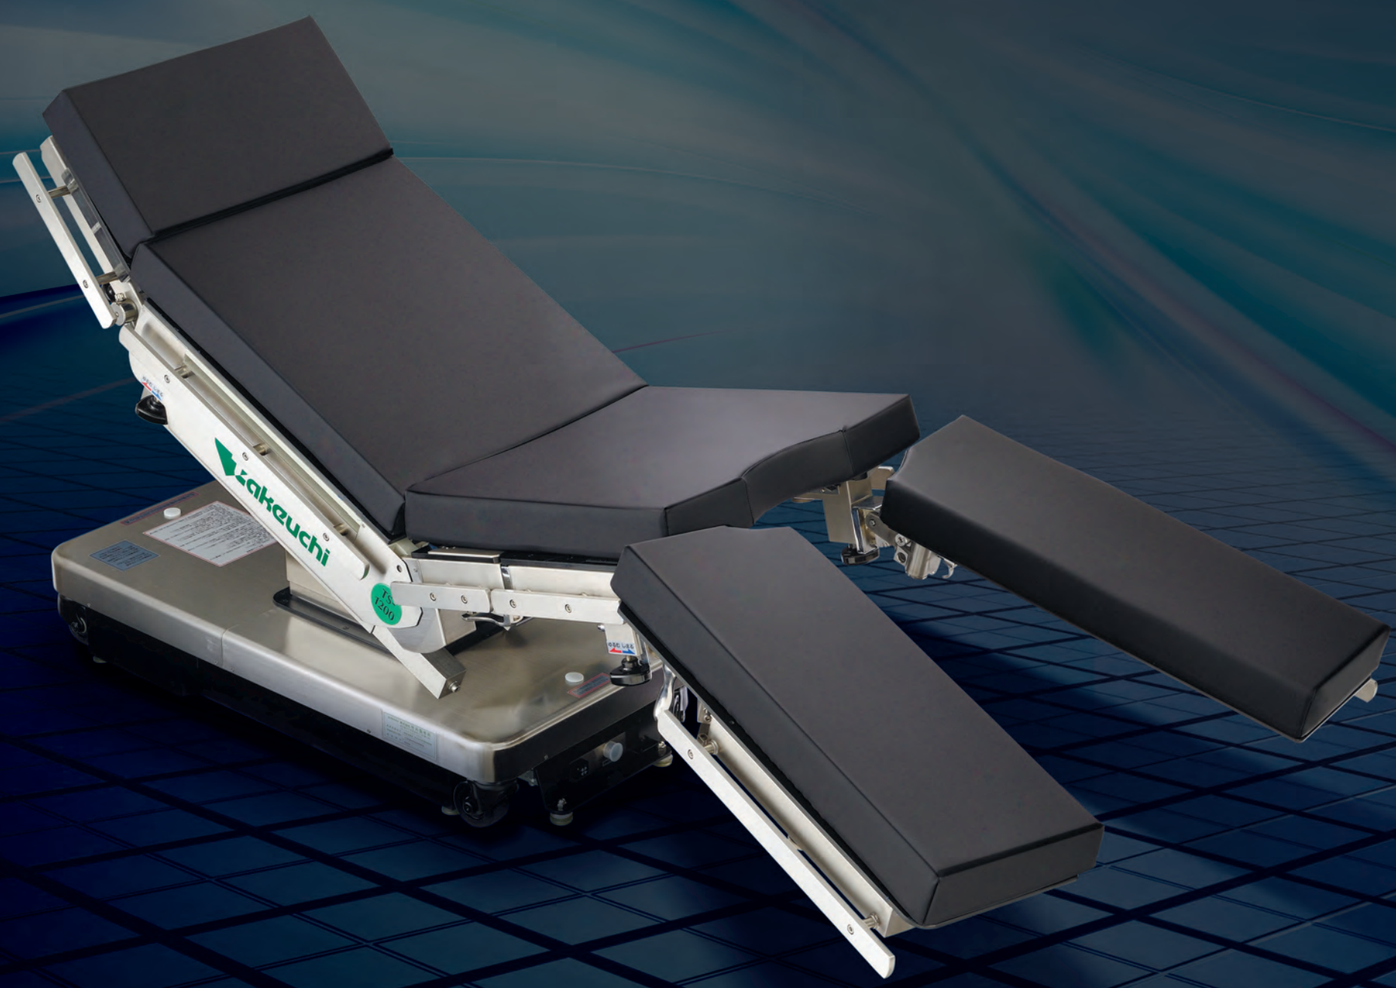

安全性　機能性

患者様に優しく、術者にとって使いやすい

◉70mm低反発マット標準装備。

◉プログラム制御による危険回避。縦転時の床干渉を防ぐ。腰板下降時のコラム干渉を防ぐ。(干渉時には、リモコンボタンを押し続けることにより自動的に正しい位置まで回避運転を行う)

◉誤操作を防ぐため、片手使用のハンドリモコン10秒オフ機能装備。

◉ボイスナビゲーションによる危険回避と警告。
・手術台移動／固定時の自動運転を注意喚起。
・牽引モード時の干渉による回避運転時の注意喚起。
・バッテリーの電圧低下を知らせ、充電を促す。

◉キャスター収納による安定した手術台の固定。


固定時


移動時

◉マニュアルロック解除機能
(詳しくは取扱説明書をお読みください)

◉ノーマル／リバースポジション：頭板／足板の入れ替えによって広い透視領域を確保。

◉各モード(ノーマル、リバース、牽引1200SNOBのみ)で4体位をメモリー可能。

手術室が空いている、ドクターもスタッフも準備OKなのに、術式に合った手術台が空いていない等・・・

非効率な事柄を解消し、手術室の採算性向上に貢献します。

TS-1200B

安全性を進化させた、
マルチパーパスなハイエンド手術台。

Cアームの接近がスムーズな設計。

① 凸凹のないフラットなコラムベース設計のため
② 小型スライドシリンダーがスライド量の半分しか
　出ない設計のため

スウィング開脚位

(ラパロ)腹腔鏡下での
開脚位が容易

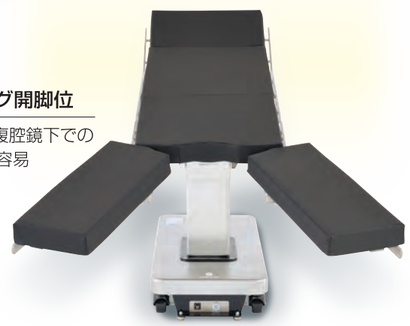

最大作動荷重210kg
(原点／水平位時 最大荷重475kg)まで可能。

マイクロサージェリーにも対応できる最低位520㎜を実現。(TS-1200B)

術前は患者様自身で乗り降りができ、術後はストレッチャー／ベッドへの移動が容易

牽引手術を容易に行える最高位1,100㎜を実現。(TS-1200SNOB)

縦転角度25°(オプション:30°まで) ロボットサージェリー対応

横転角度25°(オプション:35°まで)

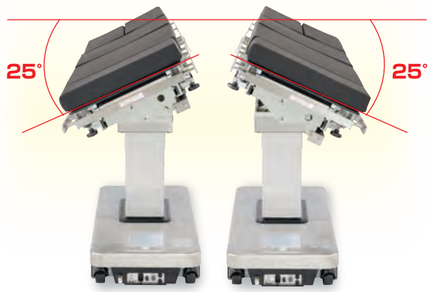

ジャックナイフ／Vポジション ワンボタン操作対応

頭板／脚板差替えとスライド機能により、透視範囲のすべてを網羅できます。



リバースポジション



ノーマルポジション

砕石位

腰板延長板を必要とせず広い足元スペースと
透視領域を確保できます。

支脚器：アレン製自在
レッグホルダー
（レッグスター）
オプション

ビーチチェアポジション

本体内蔵スイッチ

ハンドスイッチが使用できなくなった場合、
緊急用として装備しています。

L型スクリーン架（クランプ付） 標準装備
上肢台（マット付）×1組 標準装備

カセットレール 標準装備

頭側／脚側両方から挿入可能。（トレイ別売）

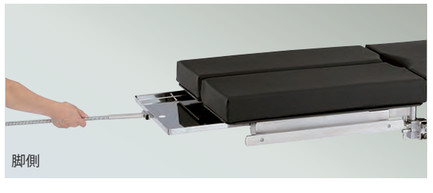

TS-1200SNOB

汎用性に加え
下肢牽引手術にも対応。

■保管場所の省スペース化を実現するアクセサリー 標準装備

倒立型牽引
フレーム＆カート

下肢牽引手術中
の脚板保管



付属品収納台車

牽引ブーツ×2／牽引ユニット×2
ベッケン棒×1／回転式大腿受け×1

■整形外科用アクセサリー

肩関節用ヘッドサポート オプション
（専用背板／マット付）

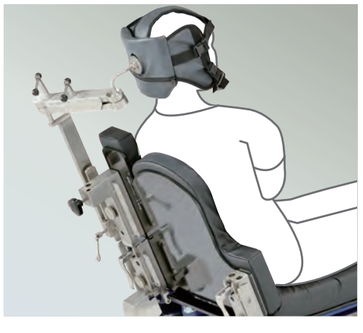

手の手術台（380×630mm） オプション

高さ調整可能。　透視可能範囲：300×630mm